大林株式会社　大林

凹凸装飾を施した通用門付き耐震シャッターゲート

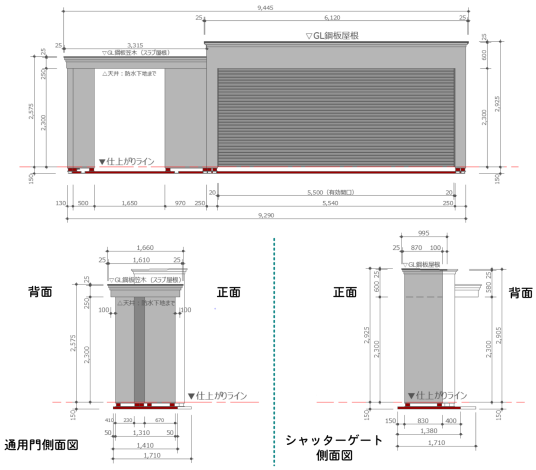

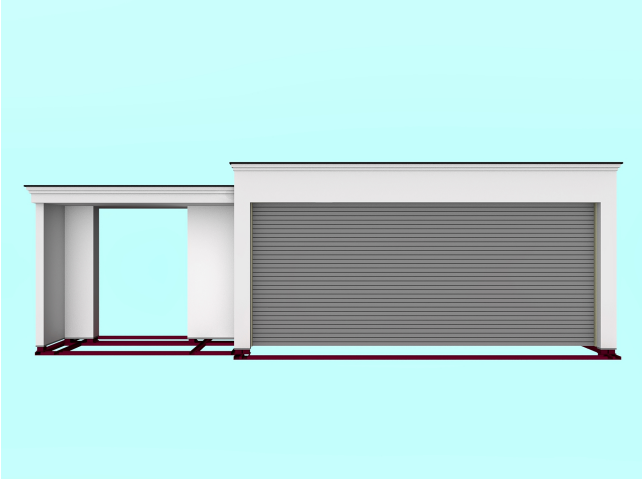

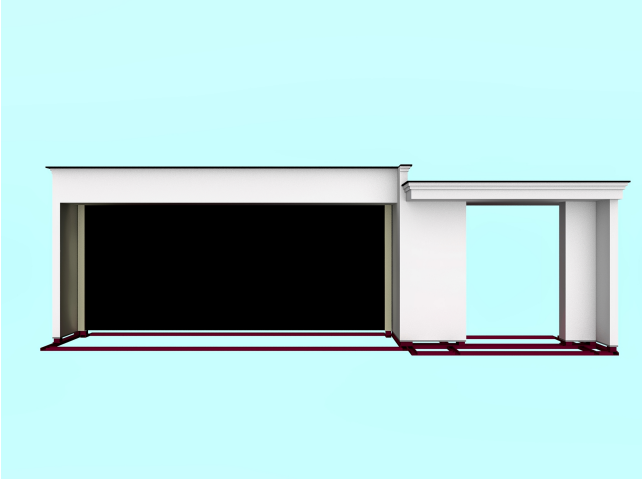

説明文

通用門とシャッターゲートを一体化し、
梁に凹凸の飾りをつけたFIT GATEです。

壁面塗装仕上げ材を想定しています。

※タイルなどの貼材仕上げの場合は貼材厚に
合わせて再設計いたします。

通用門はスラブ屋根でドレンを通して雨水を処理します。
シャッターゲートは後ろ勾配の屋根で、カーポートなどの
屋根を差し込むと雨水処理が容易になります。

【シャッターゲート+通用門】※分割製造

W9,445×H2,925ｍｍ（鉄骨ベース含まず）

シャッターゲート　有効開口W5,500×H2,300ｍｍ

※パースは文化シャッターの御前様を想定。

※当データを基にご希望にあわせて寸法を調整してください。
シャッターの最大有効開口はW6,300ｍｍとなります。
（パイプシャッターの場合はW6,000ｍｍまで）

※埋め込み部分は「その他」レイヤーで非表示にすることができます。
鉄骨ベースの位置確認にご活用ください。

■注意点

※防水下地までを工場内で施した半完成形躯体を出荷します。
壁面仕上げ等は躯体設置後、工事店様に施していただきます。

※壁面の仕上げ材は塗装またはタイル等の貼り材どちらでもお使いいただけます。
（貼材仕上げの場合は貼材厚に合わせて再設計させていただきます）

※軒天は防水下地のほか、天然木や木調防火サイディグにすることも可能です。

※鉄骨ベースの位置や出幅などを配置時にご確認ください。（埋込150ｍｍまたは300ｍｍ）
障害物等で設置に支障を来す場合は、周辺状況に合わせて調整して設計させていただきます。

※大型躯体の場合は分割製造となります。

※天井にダウンライト等を取り付けることも可能です。

※埋込ポストや宅配ボックスなどの埋込商材はメーカー問わず、支給品を製造時に取り付けます。
見積もり依頼時に製品寸法や取付け位置をご指定ください。

その他デザインや寸法などお気軽にご相談ください。

見積もり依頼をいただいた場合、製造可能寸法で積算図を作成させていただきます。
※個別でのRIK CADデータは作成しておりません。ご了承ください。

■見積もり依頼はこちらから

■耐震性能を検証した実験動画はこちらから

※表示金額には消費税・工事費・配送費は含まれていません。また、地域により商品価格が異なる場合があります。予めご了承ください。