大林株式会社　大林

3台用シャッターゲート+通用門

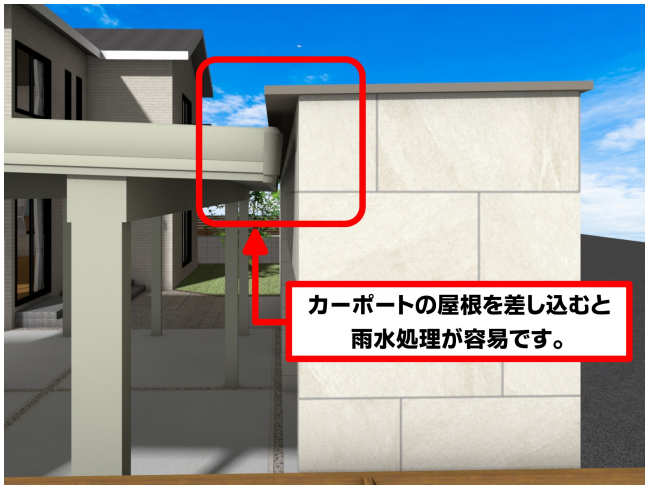

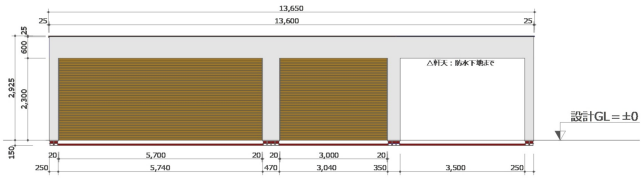

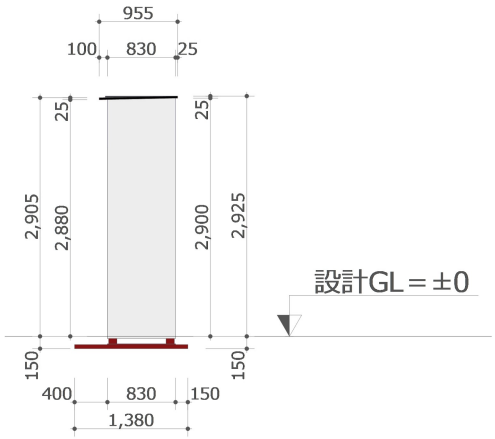

説明文

3台用シャッターゲートと通用門を一体化させたFIT GATEです。

通用門はスラブ屋根となっており、ドレンを通して雨水処理が行われます。

壁面の仕上げ材は塗装又はタイル貼りなど外構デザインによって変更いただけます。

※ブロック積で通用門袖壁を施工した想定でのイメージパースです。

FIT GATEで一体化させて製造することも可能です。

【シャッターゲート3台用+通用門】

W13,650×H2,925×D955ｍｍ（屋根寸）

シャッターゲート　有効開口W5,700×H2,300ｍｍ（2台用）

有効開口W3,000×H2,300（1台用）

※文化シャッター　御前様を想定。

シャッターの有効開口最大サイズはW6,300ｍｍです。

（パイプシャッターの場合はW6,000ｍｍまで）

■注意点

※防水下地までを工場内で施した半完成形躯体を出荷します。

壁面仕上げ等は躯体設置後、工事店様に施していただきます。

※壁面の仕上げ材は塗装またはタイル等の貼り材どちらでもお使いいただけます。

※鉄骨ベースの位置や出幅などを配置時にご確認ください。（埋込150ｍｍ）

障害物等で設置に支障を来す場合は、周辺状況に合わせて調整して設計させていただきます。

※当データを基にご希望にあわせて寸法を調整してください。

シャッターの最大有効開口はW6,300ｍｍとなります。

※天井にダウンライト等を取り付けることも可能です。

※埋込ポストや宅配ボックスなどの埋込商材はメーカー問わず、

支給品を製造時に取り付けます。お好きな商材をお選びください。

その他デザインや寸法などお気軽にご相談ください。

見積もり依頼をいただいた場合、製造可能寸法で積算図を作成させていただきます。

※個別でのRIK CADデータは作成しておりません。ご了承ください。

■見積もり依頼はこちらから

※表示金額には消費税・工事費・配送費は含まれていません。また、地域により商品価格が異なる場合があります。予めご了承ください。