
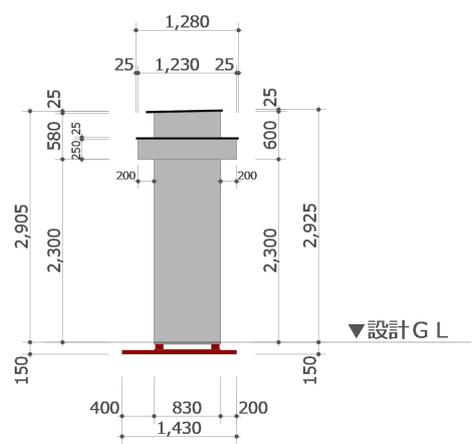
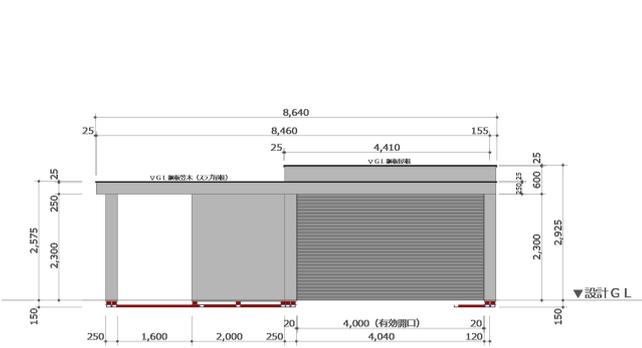
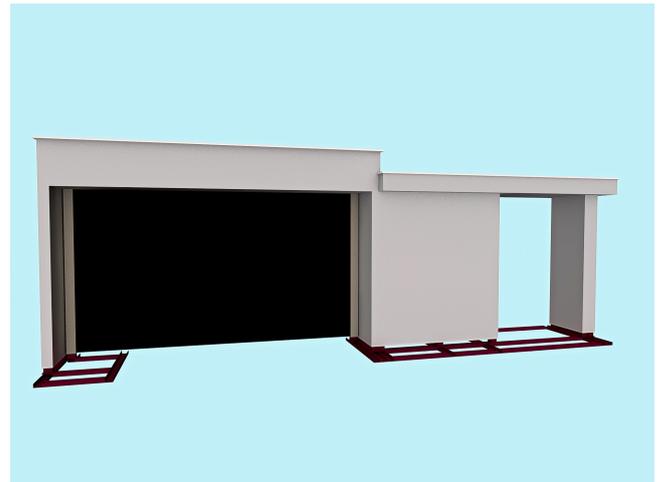


高さを変えデザインされたシャッターゲート+通用門

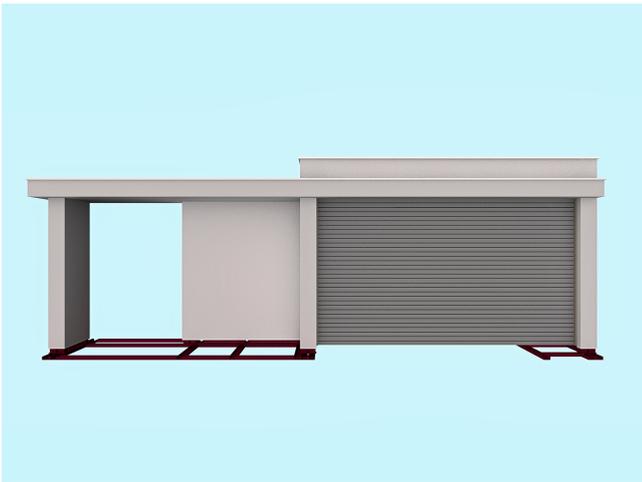

説明文

シャッターゲートと通用門を一体化させたFIT GATEです。
通用門はスラブ屋根となっており、ドレンを通して雨水処理が行われます。

壁面の仕上げ材は塗装又はタイル貼りなど外構デザインによって変更いただけ、
埋込ポストや宅配ボックス等の取付けも可能です。

【シャッターゲート+通用門】

W8,640×H2,925×D1,280mm

シャッターゲート 有効開口W4,000×H2,300mm

※パースは文化シャッターのグリルモートW（パイプシャッター）を想定。

※当データを基にご希望にあわせて寸法を調整してください。
シャッターの最大有効開口はW6,300mmとなります。

■注意点

※防水下地までを工場内で施した半完成形躯体を出荷します。
壁面仕上げ等は躯体設置後、工事店様に施していただきます。

※壁面の仕上げ材は塗装またはタイル等の貼り材どちらでもお使いいただけます。

※軒天は防水下地のほか、天然木や木調防火サイディングにすることも可能です。

※鉄骨ベースの位置や出幅などを配置時にご確認ください。（埋込150mmまたは300mm）
障害物等で設置に支障を来す場合は、周辺状況に合わせて調整して設計させていただきます。

※大型躯体の場合は分割製造となります。

※天井にダウンライト等を取り付けることも可能です。

※埋込ポストや宅配ボックスなどの埋込商材はメーカー問わず、支給品を製造時に取り付けます。
見積もり依頼時に製品寸法や取付け位置をご指定ください。

その他デザインや寸法などお気軽にご相談ください。

見積もり依頼をいただいた場合、製造可能寸法で積算図を作成させていただきます。



※個別でのRIK CADデータは作成しておりません。ご了承ください。

■見積もり依頼は[こちら](#)から

※表示金額には消費税・工事費・配送費は含まれていません。また、地域により商品価格が異なる場合があります。予めご了承ください。

