



## FIT迎門でつくる南国風の通用門

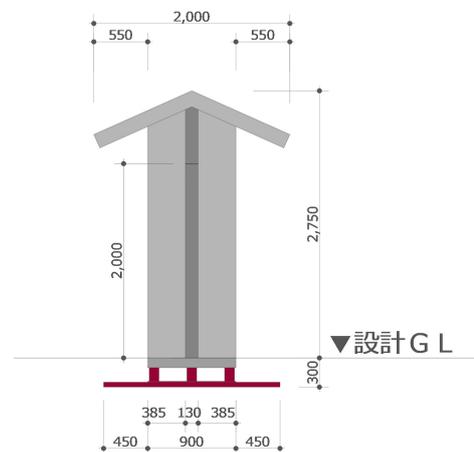

製造躯体  
屋根材の種類によって  
和洋どちらの外構にも調和します。

屋根レイヤーを表示すると  
洋瓦（イメージ）が現れます。  
※瓦工事は工事店様手配となります。

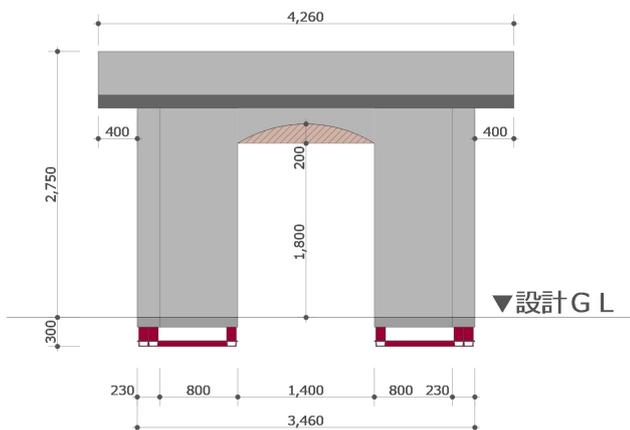

# 説明文

切妻屋根を組み合わせた通用門（FIT迎門）です。

当データは洋瓦を使用した南国リゾート風の通用門です。

※瓦工事は工事店様手配となります。

※洋瓦はレイヤー「屋根」を表示すると現れます。

※埋込み部分H300mmはレイヤー「その他」で非表示にすることができます。

※曲線加工が可能です。

※モール材等は工事店様にて手配及び取り付けをお願いします。

約W4,260×H2,750×D2,000mm（屋根寸）

※間口や袖壁寸法は変更可能です。

躯体寸法により屋根寸法が変更になる場合がございます。

詳細はお問い合わせください。

## ■屋根について

・FIT迎門は寄棟、切妻屋根どちらも製造可能です。

・軒天は防水下地までとなります。

オプションとして天然木その他、木調防火サイディングも対応しています。

・屋根の仕上げはガルバリウム鋼板葺きの他、銅板一文字葺きも対応しています。

※切妻屋根のみ瓦葺きも可能。瓦工事は工事店様にて手配をお願いします。

※詳細はカタログをご覧ください。

## ■注意点

※防水下地までを工場内で施した半完成形躯体を出荷します。

壁面仕上げ等は躯体設置後、工事店様に施していただきます。

※壁面の仕上げ材は塗装またはタイル等の貼り材どちらでもお使いいただけます。

※鉄骨ベースの位置や出幅などを配置時にご確認ください。（埋込150mmまたは300mm）

障害物等で設置に支障を来す場合は、周辺状況に合わせて調整して設計させていただきます。

※当データを基にご希望にあわせて寸法を調整してください。

※埋込ポストや宅配ボックスなどの埋込商材はメーカー問わず、



支給品を製造時に取り付けます。お好きな商材をお選びください。

※製造時に照明やインターホン等の配管を行います。  
見積もり依頼時に位置をご指定ください。

その他デザインや寸法などお気軽にご相談ください。

見積もり依頼をいただいた場合、製造可能寸法で積算図を作成させていただきます。  
※個別でのRIK CADデータは作成しておりません。ご了承ください。

■見積もり依頼は[こちら](#)から

※表示金額には消費税・工事費・配送費は含まれていません。また、地域により商品価格が異なる場合があります。予めご了承ください。

